




**PRÉPARER LES INFRASTRUCTURES POUR LE RACCORDEMENT  
AU RÉSEAU PUBLIC DE FIBRE OPTIQUE**

Les Maîtres d'Ouvrage, aménageurs et lotisseurs, doivent réglementairement prévoir les infrastructures et le déploiement de la fibre de leurs opérations.

Pour être pris en exploitation par Nouvelle-Aquitaine THD, l'Opérateur d'Infrastructure, les équipements ou infrastructures mis en place par le Maître d'Ouvrage lors de la construction de bâtiments neufs doivent répondre à un cahier des charges, des règles d'ingénieries et suivre la démarche ci-dessous :

**Démarche à suivre**

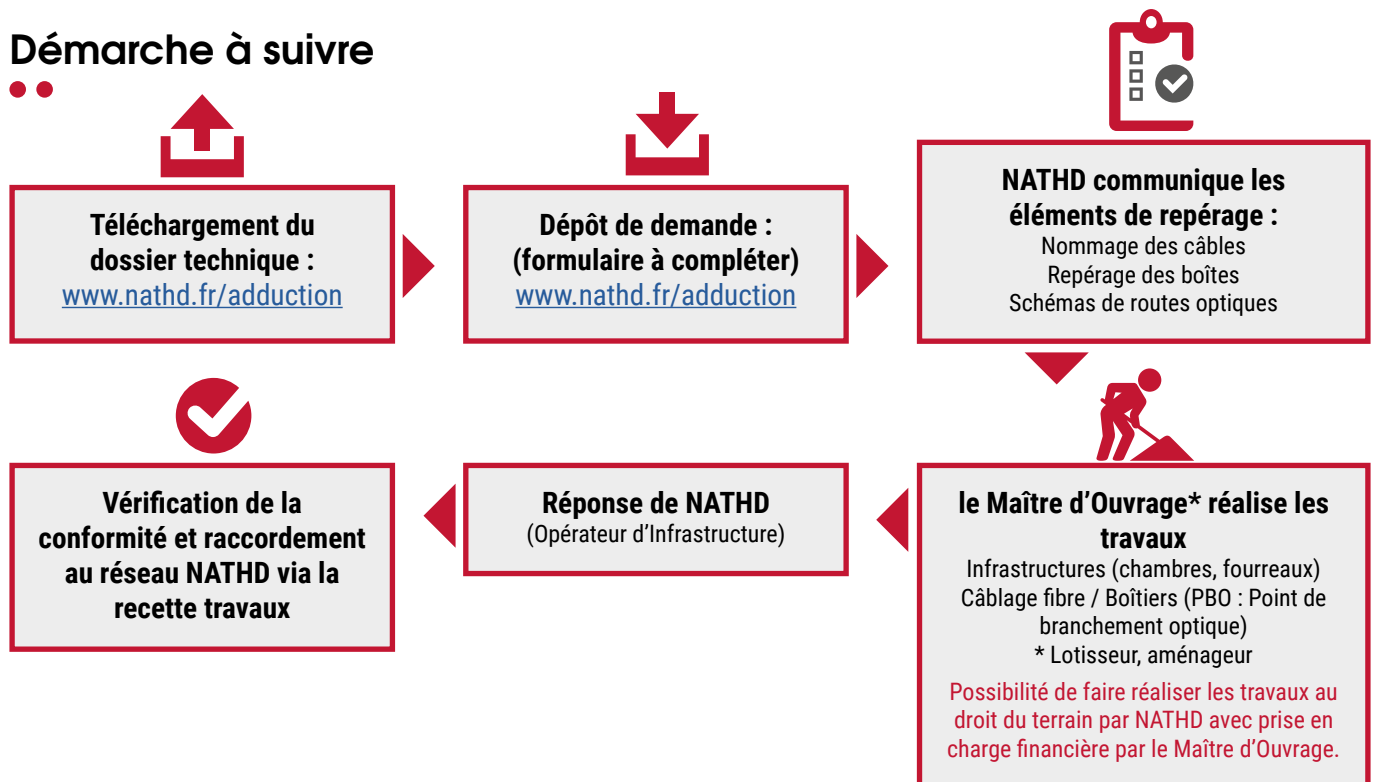

**Cadre réglementaire**

Code de la construction et de l'habitation. Article L113-10

Les bâtiments neufs à usage d'habitation, pour la desserte de chacun de leurs logements, sont équipés de gaines techniques nécessaires :

- 1° A la distribution par tous réseaux de communications électroniques, des services gratuits en clair de télévision ;
- 2° A l'accueil des lignes de communications électroniques à très haut débit.

Les bâtiments neufs à usage d'habitation ou à usage professionnel doivent être pourvus d'infrastructures fixes de communications électroniques permettant l'accès au très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique, permettant la

sécurité et la confidentialité des communications, autorisant la desserte adaptée aux services et à leurs évolutions, de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par les réseaux de télécommunications électroniques. Le débit disponible doit être indépendant de la longueur de l'infrastructure, symétrique et dédié.

Les bâtiments d'habitation collectifs ou regroupant plusieurs locaux à usage professionnel et faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'installation ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit et à potentiel de débit d'une fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.

Un réseau public financé par vos collectivités



LES ÉTABLISSEMENTS  
PUBLICS DE COOPÉRATION  
INTERCOMMUNALE

avec le soutien de



**LE RÉSEAU PUBLIC NATHD EST UTILISÉ  
PAR TOUS LES OPÉRATEURS INTERNET.**

**LES INFRASTRUCTURES INSTALLÉES  
DOIVENT IMPÉRATIVEMENT RÉPONDRE À  
CERTAINES EXIGENCES DE COMPATIBILITÉ.**

**BPE** : Boîtier de protection d'épissure  
**PBO** : Point de branchement optique  
**PTO** : Prise terminale optique (boîtier abonné)

## Préconisations techniques

- **Les câbles de fibre optique** installés doivent être en G657 A2 modulo 6.
- **Les câbles de raccordement** doivent comporter au moins 2 fibres en G657 A2 (à laisser en attente dans chaque regard en limite de lot).
- **Chaque point de branchement (PBO)** ne pourra pas alimenter plus de 5 prises abonné (PTO).

**Tous les câbles, devront être repérés avec des étiquettes viables dans le temps et avec le numérotage fourni par NATHD.**

## Comment dimensionner la Fibre ?

**Le câble de desserte principal** doit prévoir un nombre suffisant de fibres afin de desservir l'ensemble du lotissement.

### GESTION DES FIBRES :


- 1 PBO = maximum 5 logements
- 1 PBO = 1 modulo 6 fibres mobilisé
- Au moins 1 fibre de réserve par PBO

### A PRÉVOIR :

- 1 logement = 1 fibre
- 1 local professionnel = 2 fibres
- 1 service général (propre à la gestion du lotissement tel que le contrôle d'accès) = 1 fibre

## Anticiper les besoins futurs

- Prévoir une surcapacité dans les câbles arrondie au modulo 6 supérieur.
- Installer un boîtier (BPE ou PBO) d'interconnexion avec le réseau public en limite de domaine public.
- Prévoir une boîte de raccordement avec deux fibres devant chaque parcelle accessible dans un regard 30 x 30.
- Respecter les règles de l'art et modes de pose.
- Avoir un adressage complet pour faciliter la prise d'abonnement des futurs résidents. Il est donc indispensable de voir avec la commune l'adresse exacte de chaque lot.

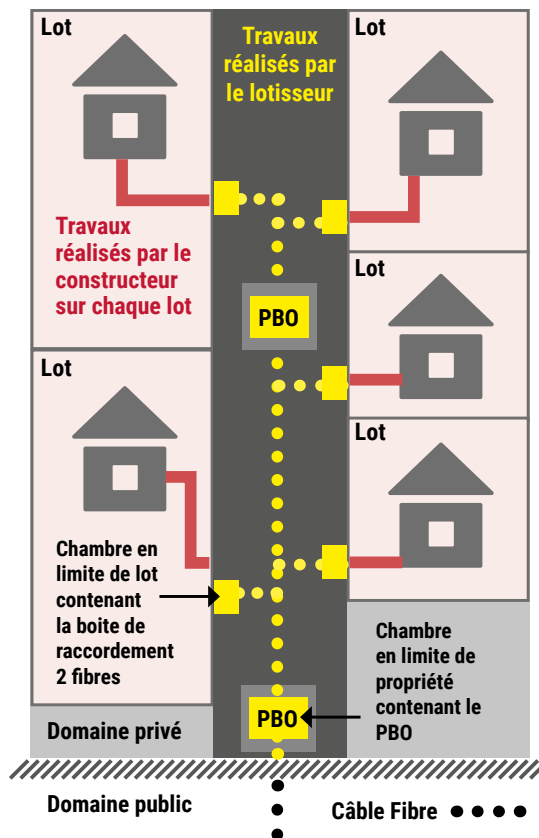

Adduction fibre : Plus d'information sur  
[www.nathd.fr/adduction](http://www.nathd.fr/adduction)

**INFRASTRUCTURE ADDUCTION =  
fourreau + tranchée**



**RESEAU FIBRE =  
Câble Fibre + PBO + PTO**



**1 Logement  
1 FIBRE**



**1 Local professionnel  
2 FIBRES**



**Regard 30 X 30**

Pour plus de renseignements : [www.nathd.fr/adduction](http://www.nathd.fr/adduction)

0 806 806 006

Service gratuit  
+ prix appel